


柔性光伏板

性能可靠，高效转化

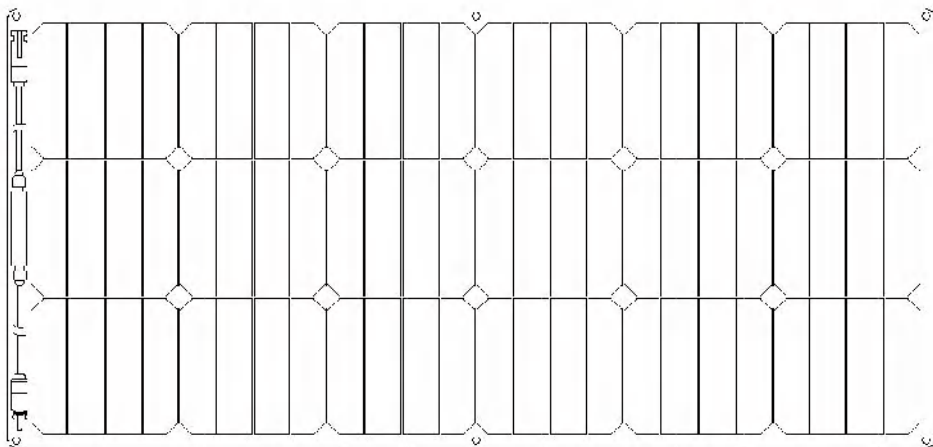


应用场景

家用、工业、户外船/帆船、游艇、海洋应用、房车/RV、远征车、商用卡车/拖车、敞篷车、弹出式离网和远程通信站点等。



产品特性

- 性能可靠,高效率转换,即使硅断裂仍有电流输出
- 隐藏式母线设计,外观更美观,可以集成安装
- 面板预钻孔,快速安装和固定。
- 配置灵活,适应不同的环境条件,适用在狭小空间或拥挤区域


产品结构

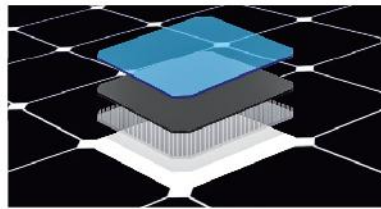

IV 曲线

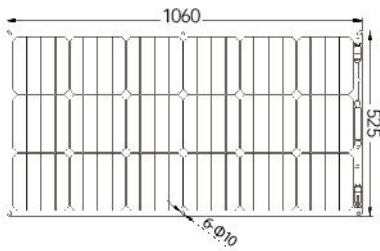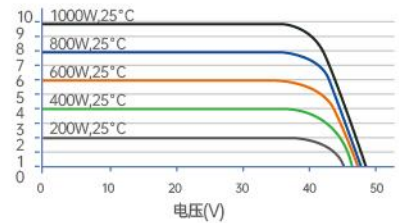

保修附加价值

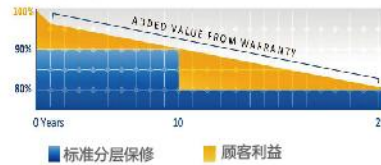

产品规格

最大功率Pmax	100W
最大电压 (Vmpp)	42.5V
最大功率点电流 (Impp)	2.35A
开路电压 (Voc)	51V
短路电流 (Isc)	2.50A
最大串联电压 (IEC/UL)	700V DC
电流温度系数Isc	(+0.06%/°C)
电流温度系数Voc	(-0.33%/°C)
电流温度系数Pmax	(-0.41%/°C)

规格尺寸

类型	SunPower太阳能电池
单片尺寸	161.7mm x 161.7mm
产品尺寸 (长x宽x高)	1060mm x 525mm x 3.0mm
重量	1.8 kg
正面材料	高性能耐腐蚀ETFE